


60 meter mobiele torenkraan

Spierings SK1265-AT6



KRAANVERHUUR
BOEKESTIJN

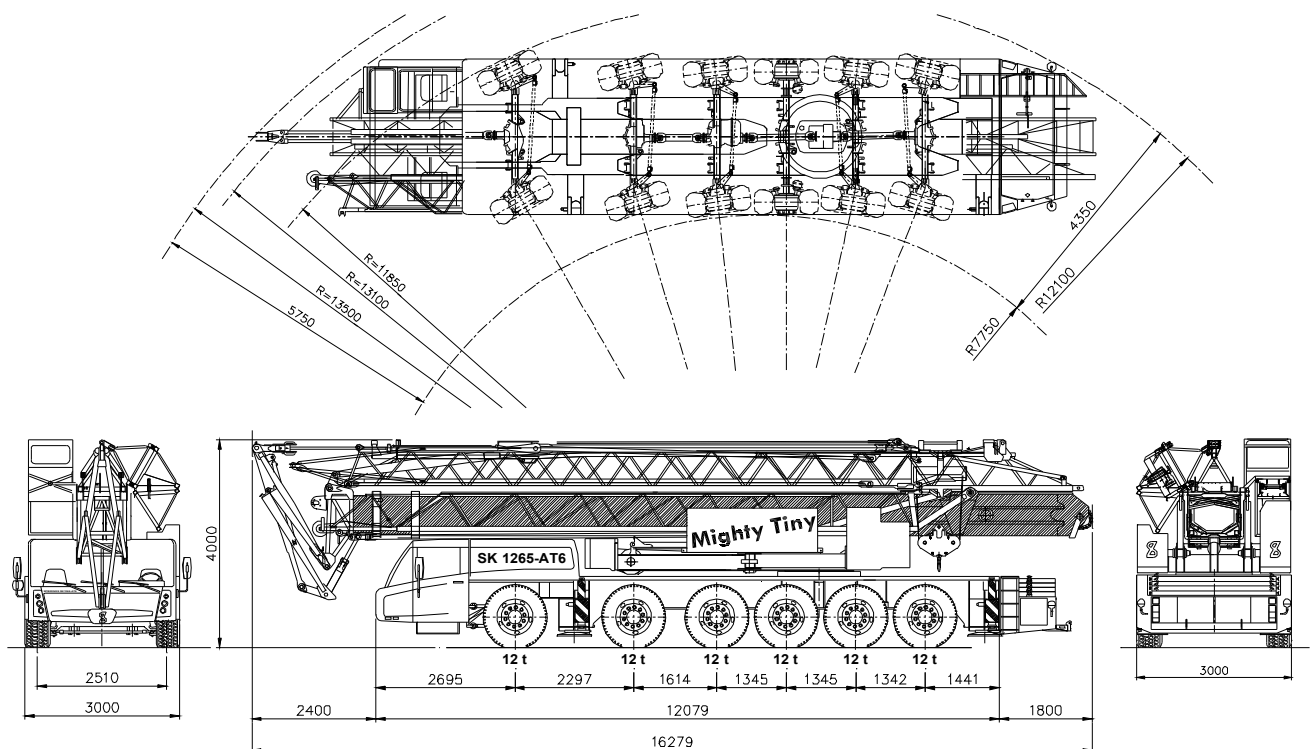

Algemene informatie


Stempelschotten	Stempelbasis	Torenhoogte	Gieklengte	Opstelling	Hijscapaciteit	Transportgewicht
2,40 x 1,00 m	7,95 x 7,66 m	35,0 m	60,0 m	Giek 360° uitvouwbaar	132 tm	72 ton
	7,95 x 5,72 m	25,2 m				



KRAANVERHUUR
BOEKESTIJN

60 meter mobiele torenkraan

Spierings SK1265-AT6

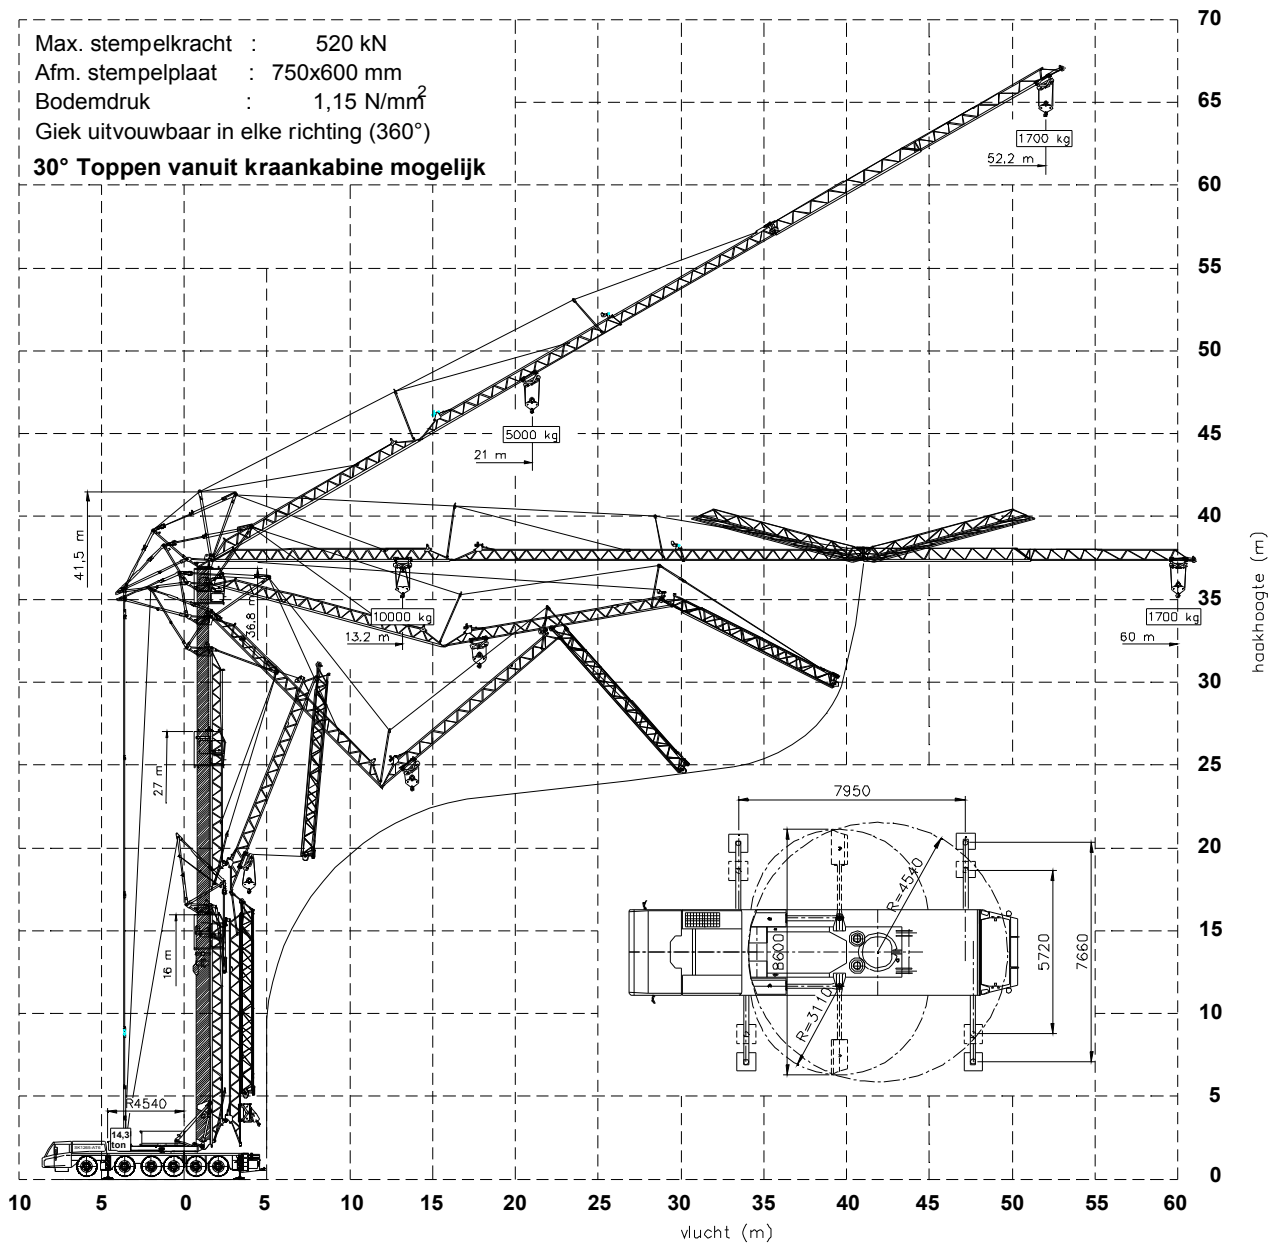

Technische wijzigingen, beschikbaarheid, zet- en drukfouten voorbehouden, 1 januari 2016

60 meter mobiele torenkraan

Spierings SK1265-AT6



KRAANVERHUUR
BOEKESTIJN

Technische wijzigingen, beschikbaarheid, zet- en drukfouten voorbehouden, 1 januari 2016

Heftabel giek 60 meter horizontaal	
Stempelbasis (m):	7,95 x 7,66 (breed)
Haakhoogte max. (m):	35,0 m
Inzet:	360°
vlucht (m)	capaciteit (kg)
3,5	10000
13,2	10000
16,0	7985
18,0	6965
20,0	6170
22,0	5530
24,0	5000
26,0	4560
28,0	4190
30,0	3870
32,0	3590
34,0	3350
36,0	3130
38,0	2940
40,0	2770
42,0	2615
44,0	2475
46,0	2345
48,0	2230
50,0	2125
52,0	2025
54,0	1935
56,0	1850
58,0	1775
60,0	1700

Heftabel giek 60 meter - 30° getopt	
Stempelbasis (m):	7,95 x 7,66 (breed)
Haakhoogte max. (m):	64,2 m
Inzet:	360°
vlucht (m)	capaciteit (kg)
3,5	5000
21,0	5000
22,0	4740
24,0	4285
26,0	3905
28,0	3580
30,0	3305
32,0	3065
34,0	2855
36,0	2665
38,0	2500
40,0	2350
42,0	2220
44,0	2095
46,0	1985
48,0	1885
50,0	1795
52,2	1700

Heftabel giek 60 meter horizontaal	
Stempelbasis (m):	7,95 x 5,72 (smal)
Haakhoogte max. (m):	35,0 m
Inzet:	360°
vlucht (m)	capaciteit (kg)
3,5	10000
8,1	10000
10,0	7685
12,0	6695
14,0	5085
16,0	4325
18,0	3755
20,0	3305
22,0	2945
24,0	2650
26,0	2405
28,0	2195
30,0	2015
32,0	1860
34,0	1725
36,0	1605
38,0	1495
40,0	1400
42,0	1315
44,0	1235
46,0	1165
48,0	1100
50,0	1040
52,0	985
54,0	930
56,0	885
58,0	840
60,0	800

Heftabel giek 60 meter - 30° getopt	
Stempelbasis (m):	7,95 x 5,72 (smal)
Haakhoogte max. (m):	64,2 m
Inzet:	360°
vlucht (m)	capaciteit (kg)
3,5	5000
12,5	5000
14,0	4355
16,0	3700
18,0	3205
20,0	2815
22,0	2505
24,0	2250
26,0	2035
28,0	1855
30,0	1700
32,0	1565
34,0	1445
36,0	1340
38,0	1250
40,0	1165
42,0	1090
44,0	1025
46,0	960
48,0	905
50,0	850
52,2	800